




Regelquerschnitt: RQ 4.50m – 6.50m (M.1:50)
(Mischprinzip)

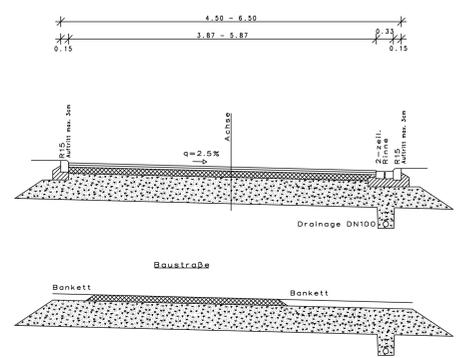

- Befestigung Fahrtbahn:**
 4 cm Asphaltbeton 0/11 mm
 4 cm Binder
 10 cm Asphalttragschicht 0/32 mm
 52 cm Frostschuttschicht 0/56 mm
 70 cm Gesamtaufbau
- Entwässerung:**
 Planum: Sicherung DN 100 mm
 Fahrtbahn: RE Längskord
- Ausstattung:**
 Betonstein 16/14/24 cm
 Rundbordstein, R15/22
- Befestigung Baustraße:**
 10 cm Asphalttragschicht 0/32 mm
 52 cm Frostschuttschicht 0/56 mm
 Bankett – Mineralgemisch 0/32 mm

Legende:

- Mischfläche
- Pflasterfläche
- Gehweg
- Grünfläche
- Baum Busch
- RE Regeneinlauf
- Straßenbeleuchtung
- Grenze B-Plan
- H15 Hochbordstein 15/25
- R15 Rundbordstein 15/22
- T8 Tiefbordstein 8/20
- Läufer/Rinne
- Querneigung

Köhler Straße 25 - 53925 Kall Telefon: 02441 / 9990-0 - Telefax: 02441 / 9990-40 www.pe-boecker.de - info@pe-boecker.de		Planungs- und Entwicklungsgemeinschaft Becker		
Bauherr : Stadt Bornheim Rathausstrasse 2, 53332 Bornheim				
Bauvorhaben : Erschließung Baugelbiet WB-13, Bornheim-Walberberg				
Sachbearbeiter : A. Göttgens		Lageplan Straßenbau Ausführungsplanung		Plan-Nr. V - 110a
gezeichnet	01.08.2007	mh-w	Maßstab: 1:250	TB41...WB13.gvp 94.96 - T
gebildet	16.08.2007	mh-w		